

# HÁGALO USTED MISMO: CÓMO LIMPIAR SU DISPENSADOR DE AGUA

2000k  
S E R I E  
pure water  
dispenser®

El exterior del dispensador de agua debe limpiarse minuciosamente al menos dos veces al año y el cartucho de agua CrystalFlo debe reemplazarse cada 12 meses. Si no tiene un cartucho de reemplazo a la mano, puede ordenar uno [aquí](#) y se le entregará directamente.

Antes de comenzar a limpiar, lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

**CONSEJO:** El mejor momento para reemplazar el cartucho de agua y limpiar el dispensador es cuando se termina la botella de agua que se está utilizando.

## LO QUE NECESITARÁ:

- Cartucho de reemplazo CrystalFlo (si se reemplazará)
- Alcohol isopropílico al 70 % o toallitas desinfectantes
- Paño limpio o cepillo suave
- Guantes desechables sin látex
- Cubeta
- Contenedor resistente al calor para colocar debajo de las llaves
- Toallas para absorber cualquier derrame de agua

Si no reemplazará el cartucho CrystalFlo, omita los pasos 8 a 12

**ADVERTENCIA:** Siempre tenga cuidado al manipular agua caliente.



Fig. 1

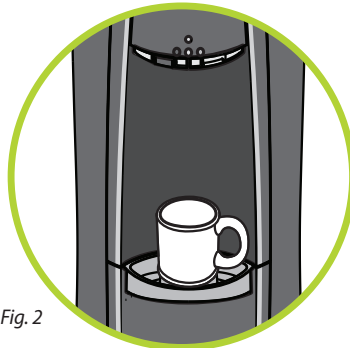


Fig. 2



Fig. 3

1. Apague el interruptor del calentador del tanque de agua caliente en la parte trasera del dispensador y desconecte la unidad (Fig. 1). Deje reposar la unidad durante una hora antes de limpiarla para permitir que se enfríe el tanque de agua caliente.
2. Coloque un vaso u otro contenedor debajo de las llaves de agua para contener cualquier goteo (Fig. 2).
3. Con guantes, presione el seguro de la tapa del dispensador, ubicado en el borde superior de la unidad, y tire hacia arriba para abrirla (Fig. 3).

4. Tire del cartucho de agua CrystalFlo hacia arriba para retirarlo (Fig. 4). No apriete el depósito de agua, ya que podría derramarse.

**CONSEJO:** Tenga una cubeta cerca para desechar el cartucho CrystalFlo usado, que contendrá agua.

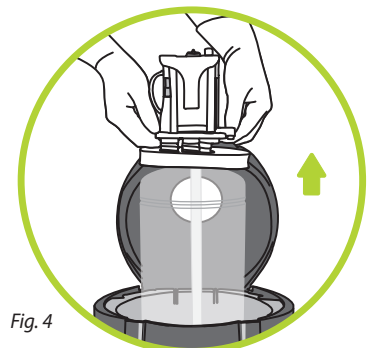


Fig. 4




Fig. 5

5. Antes de instalar el nuevo cartucho de reemplazo, asegúrese de que la junta esté correctamente instalada en el tubo de entrada/salida del cartucho de agua CrystalFlo, ya que puede haberse desplazado durante el envío o el desempaque.
6. Alinee el cartucho de agua CrystalFlo con las aberturas del dispensador (Fig. 5). Presione firmemente hacia abajo para fijar el cartucho de agua en su lugar. Asegúrese de que la junta de espuma quede presionada hacia abajo y selle completamente el depósito.

7. Cierre la tapa superior empujando hacia abajo para bloquearla en su lugar. (Fig. 6). Si la tapa no se cierra, revise el cartucho CrystalFlo para asegurarse de que esté completamente insertado.
8. Limpie el gabinete, el receptáculo de la botella y las llaves con alcohol isopropílico al 70% o toallitas desinfectantes. Aspire o limpie la parrilla de la parte trasera del dispensador para eliminar el polvo.



Fig. 6


9. Limpie la bandeja de goteo y la parrilla vaciando la bandeja y limpiando la bandeja y la parrilla con jabón para lavar platos o colocándolas en la rejilla superior del lavavajillas (Fig. 7).

 **CONSEJO:** La bandeja de goteo y la parrilla deben limpiarse mensualmente.

10. Limpie el dispensador y el área circundante para secar cualquier derrame de agua.
11. Lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Limpie la nueva botella de agua con alcohol isopropílico al 70 % o una toallita desinfectante y colóquela en el dispensador.
12. Dispense agua con las llaves de agua fría y caliente para preparar el dispensador de agua. **Encienda el interruptor del calentador del tanque de agua caliente ubicado en la parte trasera del dispensador.**




Fig. 7



**1** Cargue PRIMERO la botella de agua.

**2** Dispense agua de las llaves de agua caliente y fría.

 **ADVERTENCIA:** Dispense agua con las llaves de agua caliente y fría antes de encender el interruptor del tanque de agua caliente. No seguir las instrucciones de instalación adecuadas puede dañar el dispensador de agua.